


**Nom**

**Pavé fluo 4x18W**

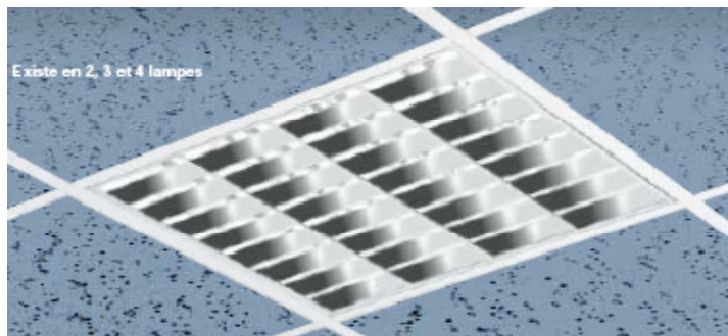

Optiques basse luminance 300cd/m<sup>2</sup> sous 75°.

Travail intermittent sur écran.



Classe	I
Degré de protection	IP 20
Essai au fil incandescent	960°C
Energie de choc	2 J/IK 07



Fabricant : SLI  
 Couleur : Vantelles en aluminium satiné  
 Source : 4x18W T8  
 Référence : 0058635

**Dimensions**




Dimensions (mm)


Lampe	Module	L	L'	E	F	e	f	H	h	Poids (kg)	
4 x 18W	600 x 600	622	596	596	574	574	420	330	88	38	5,3

**Autres caractéristiques**

**Sylrec 2 Double Optique Satinée**

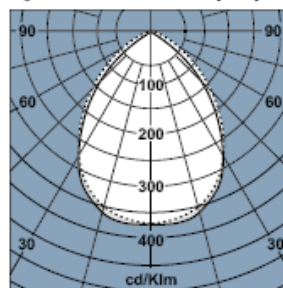

Classe de qualité	Eclairage moyen (lx)					
	2000	1000	500	≤300	≤300	≤300
A						
B						
C						
D						
E						

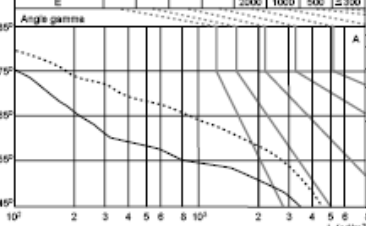

Plan transversal ——— Plan longitudinal ———